



Reifen: 195/50 R13C

Hinweis: Kupplungshöhe und Radkastenfreiheit sind abhängig von der Reifengröße.

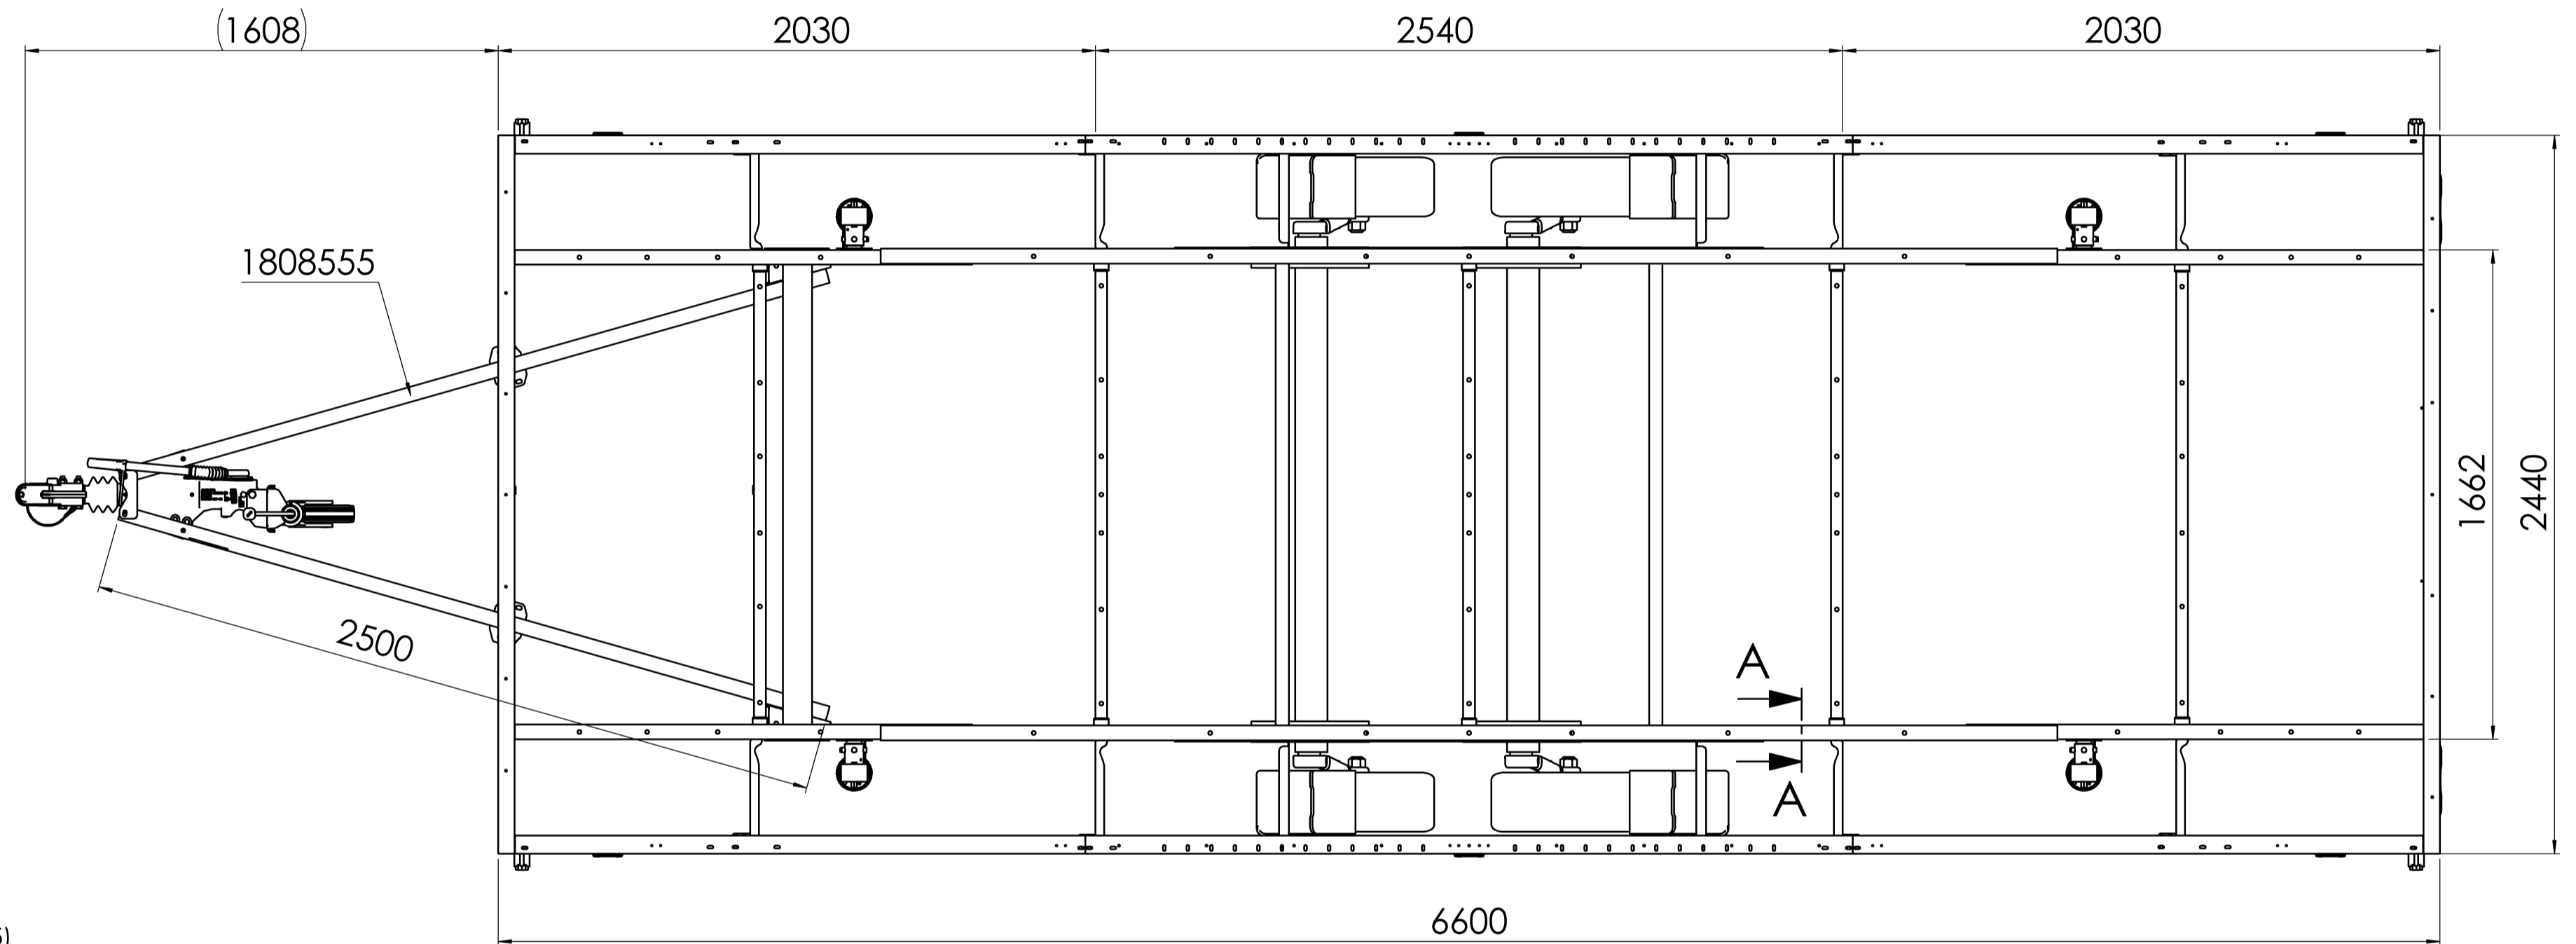

A-A (1:5)

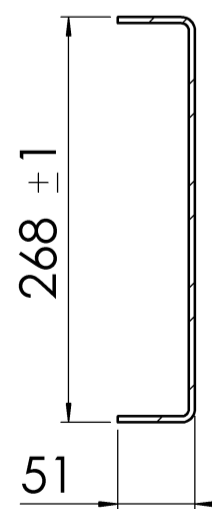

Zuggabel	351 T	E Dc	31,0
GA	3500 kg	S	150
E1 55R-01 0539			

AL-KO 3500	Zugeinr.	3500	E	Dc	31
GA 2000-3500 kg	S	150 kg		S	150
ECE-Prüfnr.: 361-017-12					
E1 55R-01 1649					

Achse:	Modell EURO1
Achstyp:	B 1800-9
Zul. Achskast:	1800 kg
Radbremse:	2361
Radanschluß:	112x5
Radschrauben:	M12x1,5 Kugelschrauben
Tandem:	3500 kg

Zugkugelpkupplung AKS 3504	E1 55R-01 1796
----------------------------	----------------

## Fahrgestell komplett montiert!

Holmlänge 2500 mm  
 feuerverzinkt EN ISO 1461-tZno  
 Rahmen zulässig bis GA3500 kg  
 Zugstange im Lieferumfang enthalten;

PDM-Status: F

freigegeben

00									
Vers./Revs/Änderungstext									
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M		Werkstoff		Norm		Halbzeug Norm Materialnr.	
Vers./Revs/Änd.-Nr. Datum Name Gewicht KG Bearb. Name: EWALD Datum: 01.07.2019									
00									
Benennung									
Referenz-Nr.:									
<b>FAG EAS R3 GRM GLL TA3500</b>									
6600									
<b>AL-KO</b>		Materialnr. <b>1707377</b>		Klass.-Nr. <b>154603</b>		Maßstab <b>1:18</b>		Bl.-Anz. <b>1</b> Format <b>A2</b>	
ALOIS KOBER GMBH D-89359 Kötz		Ers. f.		Ers. d.		Urspr. 1707378			

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten  
 ausgegeben von: MUJELLERM 09.10.2019 08:09:46  
 © Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsrechte, bei uns.

1707377 / Mittwoch, 11. September 2019 09:28:37

Vorlage Ver. 4.4 / 23.04.2015