


Reifen: 195/50 R13 C

Schwinghebelstellung 25° unbelastet
Seitenansicht beladen dargestellt

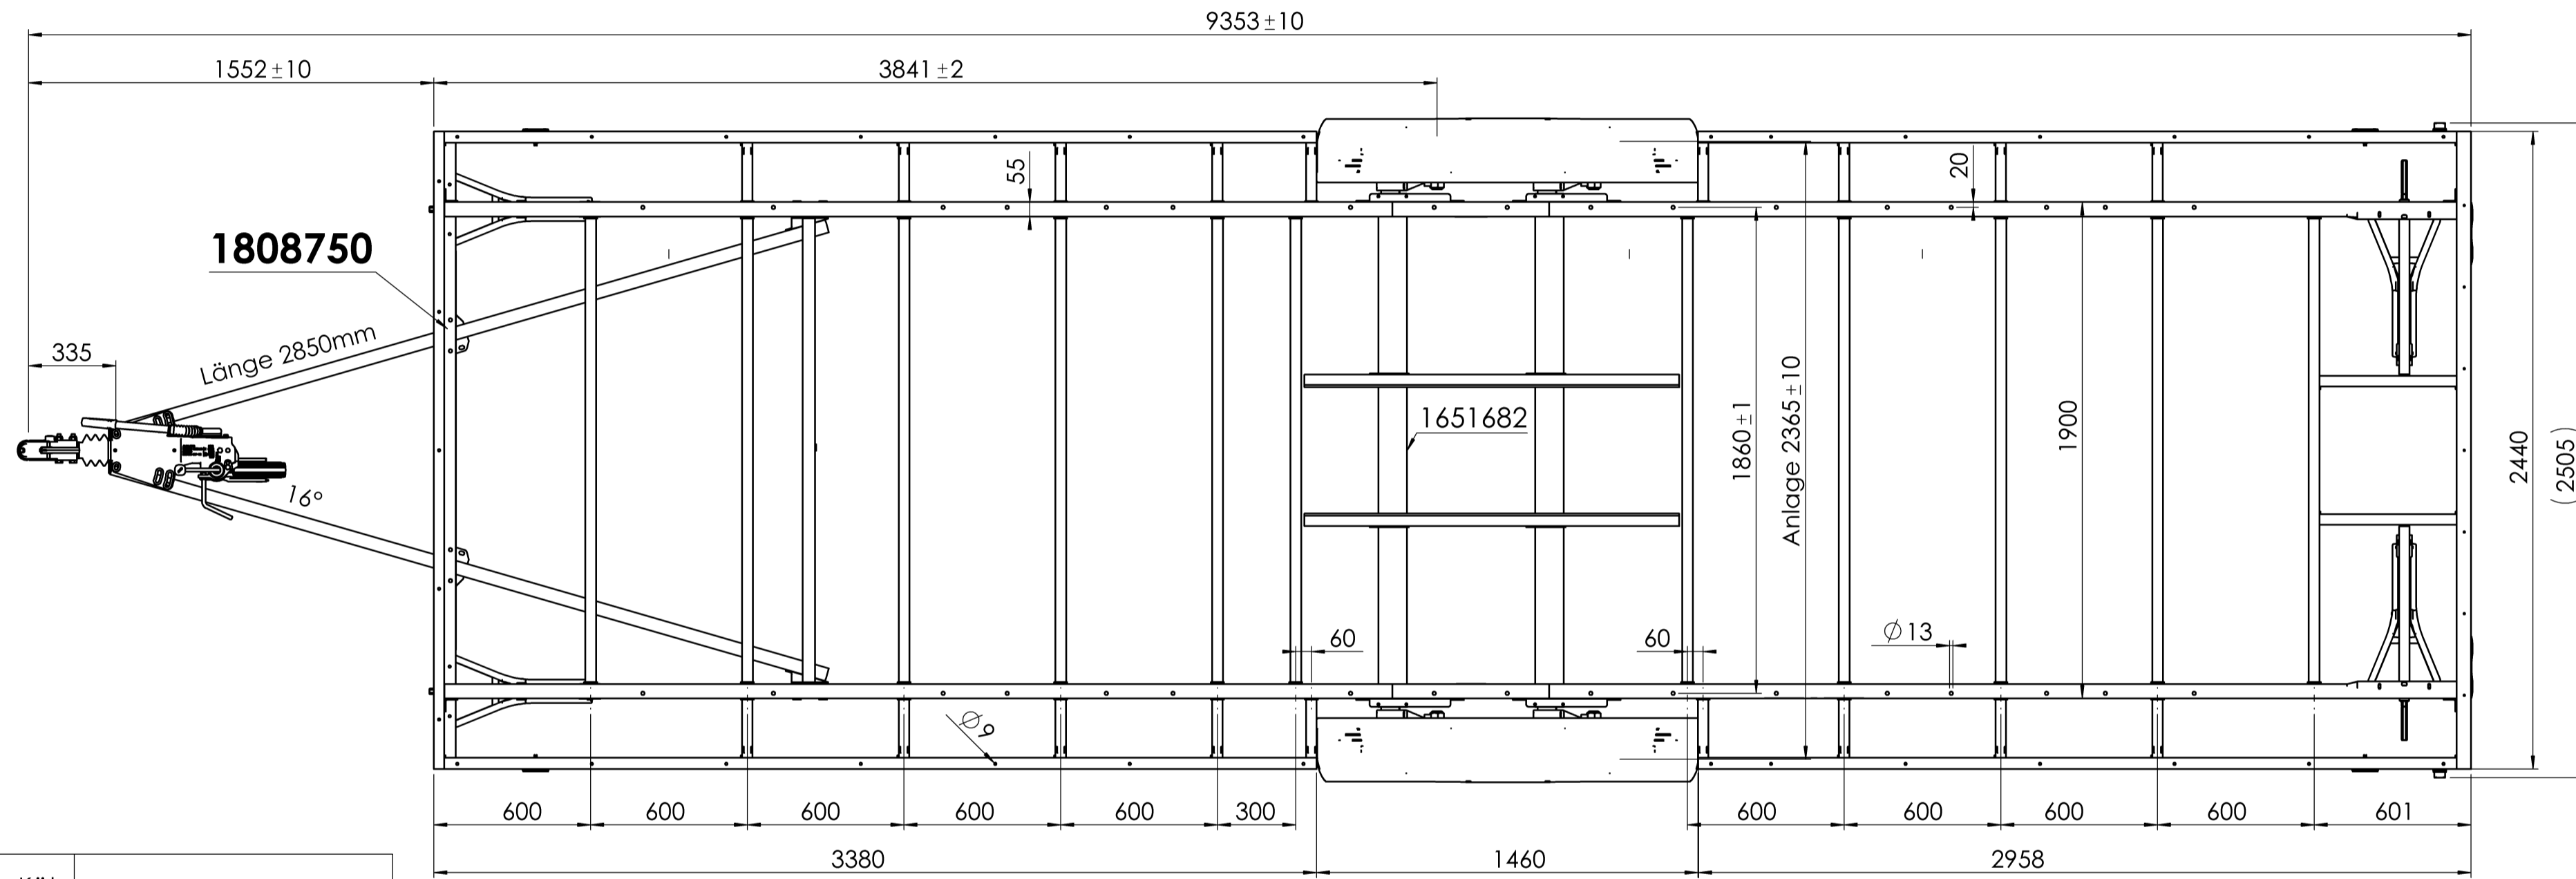

AL-KO Kober Kötz	
Axle: Achse:	Modell EURO
Axle type: Achstyp:	B1800-9
Axle cap.: Achslast:	1800 kg
Wheel brake: Radbremse:	2361
P.C.D.: Radanschluß:	112x5
Wheel bolts: Radschrauben:	M12x1.5 (spherical) Kugelradschraube
Bowden cable: Bowdenzug:	247286
Cover length: Hüllenslänge:	1130 mm
Bowden cable: Bowdenzug:	247289
Cover length: Hüllenslänge:	1620 mm

Kotflügel lose im Lieferumfang

Zuggabel 351 T	E Dc 31,0
GA 3500 kg	S 150
(E1) 55R-01 0539	

AL-KO 3500	ZE 3500
GA 2000-3500kg S 350 kg	E Dc 31
	S 350
ECE-Prüfnr.: 361-017-12	(E1) 55R-01 1649

Zugkugelkupplung	D 31
AK 351	S 350
GA bis 3500 kg	(E1) 55R-01 1595

Fahrgestell komplett verzinkt
Chassis complete galvanised

Vrs. Revs Änderungstext		Werkstoff		Norm	Halbzeug	Norm	Materialnr.
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M		-	-	-	-
Vrs. Revs	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht	KG	Bearb. Name: FRANK	Datum: 17.09.2019
00				Benennung		Referenz-Nr.:	
				FAG EAS R3 GRM GLL TA3500			
AL-KO		Materialnr.	Klass.-Nr.				
ALOIS KOBER GMBH		1707541	153003				
D-89359 Kötz		Maßstab 1:20	Bl.-Nr. 1	Bl.-Anz. 1	Format A2		
Urspr. 1707533		Ers. f.		Ers. d.			

freigegeben

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten: Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsrechte, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.

1707541 / Mittwoch, 18. September 2019 13:06:23

Vorlage Ver.-4.3.1 / 14.07.2005